

## HTML

```
<html>
  <body>
    <div class="teaser">
      
      <h1>Tomaten</h1>
      <p>Heute frisch!</p>
    </div>
    <div class="teaser">
      
      <h1>Äpfel</h1>
      <p>Jetzt 50%</p>
    </div>
  </body>
</html>
```

## Inhalt


tomate.jpg  
Tomaten  
Heute frisch!


apfel.jpg  
Äpfel  
Jetzt 50 %

## Semantik

```
<html>  
  <body>  
    <div class="teaser">  
      <img src="" />  
      <h1></h1>  
      <p></p>  
    </div>  
    <div class="teaser">  
      <img src="" />  
      <h1></h1>  
      <p></p>  
    </div>  
  </body>  
</html>
```

## Darstellung Browser

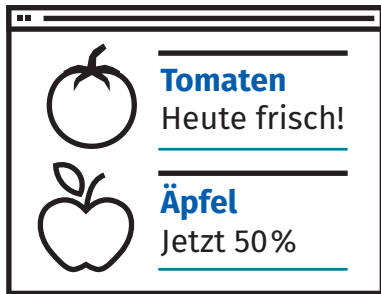


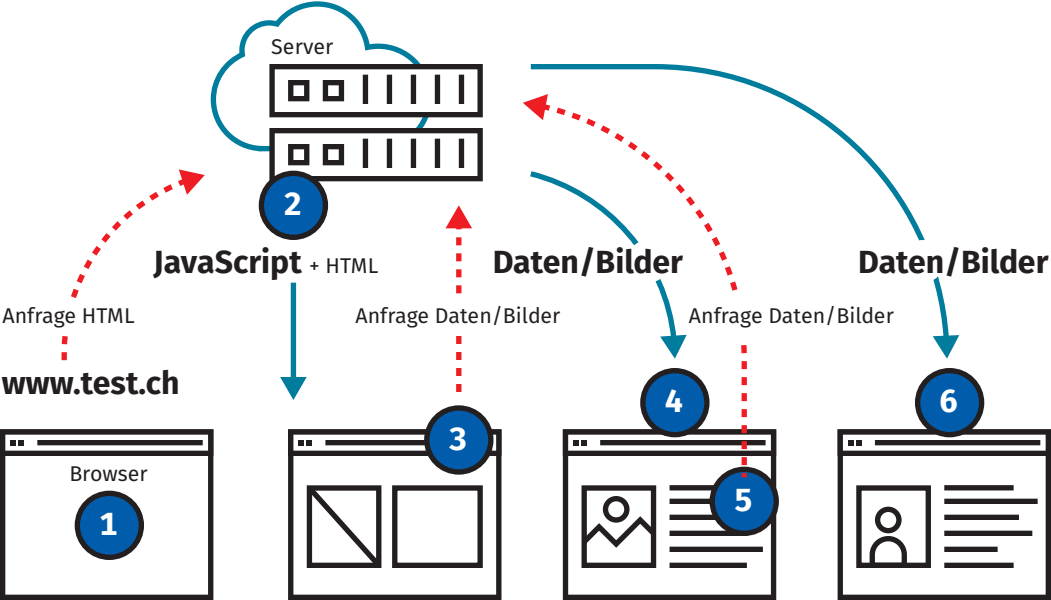

## Seite als Komponente

```
page = `  
<div class="page">  
  ${inhalt}  
</div>`
```

## Darstellung Browser

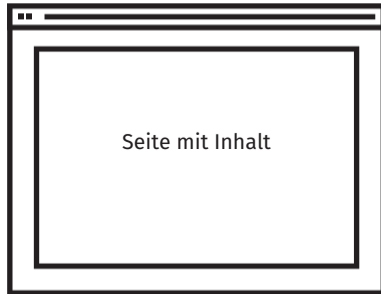

## Teaser als Komponente

```
teaser = `  
<div class="teaser">  
    
  <h1>${titel}</h1>  
  <p>${text}</p>  
</div>`
```

## Darstellung Browser



## Inhalt

- teaser:
  - img: tomate.jpg
  - titel: Tomaten
  - text: Heute frisch!
- teaser:
  - img: apfel.jpg
  - titel: Äpfel
  - text: Jetzt 50 %

## Darstellung Browser

